


APEX PRO

多功能無線混音擴音機

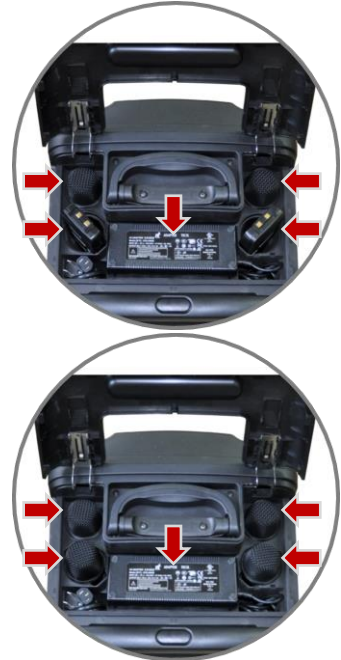

特色

- 內建兩組 250W Class-D 功率放大電路。
- 喇叭系統：10 吋低音喇叭與 1 吋高音喇叭。
- 250W 主動輸出給外接 4~8Ω 喇叭。
- (XLR/6.3mm 插孔)可使用兩支有線麥克風或外接音訊(具 MIC/LINE 切換開關)，並可獨立控制音量。
- LINE IN 選項包括 3.5Ø 與 XLR/6.3mm 插孔，並可獨立調整音量。
- 最多可安裝四個 UHF/2.4GHz 接收模組。(選配)
- 接收模組可掃描頻點與雙向頻率同步，設定方式輕易上手。
- 內建藍牙接收模組，可和手機配對播放音樂。
- USB 插槽可作為電腦音源輸出用。
- 可經由 ACTIVE OUT (XLR jack)串接多台主動式喇叭，形成音域連結。
- 可經由 SPEAKER OUT(6.3Ø)外接被動式 4~8Ω 喇叭，並可獨立調整音量。
- 可控制有線與無線麥克風的殘響(REVERB)效果。
- 聲音優先功能設計(VOICE PRIORITY)在說話時可自動降低音樂音量。
- 高/中/低音三段音頻等化器與主機音量控制。
- 六段式 LED 顯示輸出自動控制電路，可避免過高而造成聲音失真。
- 四段智慧型電池電量指示燈與充電指示燈。
- 具有隱藏式收納盒，最多可容納四只麥克風、切換式電源供應器與電源線。
- 簡易電池室機構設計，汰換電池更為方便。
- 兩段式的伸縮拖拉把柄及大 PE 滑輪，走到那裡使用到那裡，行動不受限。
- 可選配腳架(ST-50A)、專用攜帶箱(單機：TB-81A；雙機：TB-82)、專用背包(SB-81)。
- 充飽電後可連續使用 12 小時（鋰電池）／6 小時（鉛酸電池）。
- 兩種電源模式：內建可充電電池或交換式電源輸入

** 以上規格如有變更，不另行通知。

規格

型號	APEX PRO	
Class D 擴音電路	兩組 250W Class-D 功率放大電路	
最大輸出功率	內建兩音路喇叭系統 250W 250W 主動輸出到外接 4~8Ω 喇叭	
音箱型式	10 吋低音+1 吋高音，分音器	
靈敏度	< 110 dB	
失真比	< 0.5%	
頻率響應	50Hz-20KHz±3dB	
音源輸入	MIC/LINE in x 2 (6.3mm/XLR COMBO) LINE IN x 2 (6.3mm/XLR COMBO, 3.5mm) Digital in (USB 2.0) 最多 4 組無線麥克風	
音源輸出	ACTIVE OUT (XLR)	
外接喇叭	4~8Ω (6.3mm)，獨立音量控制	
控制	等化器、殘響、聲音優先（有線與無線麥克風共用）	
聲音輸出指示燈	六段式 LED 指示燈	
電源供應	100-240V AC / 30-32V DC, 4A	
電池種類	鉛酸電池	鋰電池
電池規格	12V, 5A	25.9V, 7.8A
電池數量	2	1
電量指示燈	四段式 LED 指示燈	
使用時間	音樂 5-6 小時，演說>10 小時	音樂 8-10 小時，演說>12 小時
充電時間	6 小時	8 小時
儲放空間	4 只手握或 2 只手握+2 只腰掛、切換式電源供應器、電源線	
尺寸 (mm)	550(H) x 360(W) x 340(D)	
重量 (kg)	18.7	15.7

** 以上規格如有變更，不另行通知。